



## Geknoopte gazen

**Ursus, het ideale gaas voor weide-afrasteringen in de landbouw en veefokkerij.**

# Ursus<sup>®</sup> voor landbouw en veefokkerij

## TROEVEN

---

### Ursus

Dankzij de speciaal ontwikkelde Zincalu<sup>®</sup> -bedekking wordt de levensduur van de draad met tenminste 50% verlengd in vergelijking met de zwaar verzinkte uitvoering. De Ursus afrastering is heel eenvoudig te installeren en het brede assortiment laat vele toepassingen toe

### Ursus Heavy

Draden met dikke diameter en de Ursusknoop geven de afrastering verhoogde rigiditeit en stevigheid. De Zincalu<sup>®</sup> Super-coating zorgt voor een lange levensduur.

### Ursus Heavy AS

Deze afrastering heeft dezelfde troeven als Ursus Heavy, maar de combinatie van draden met hogere treksterkte en de lagere draaddiameters verzekeren extra stevigheid en flexibiliteit. Daardoor is het gewicht van de rol lichter en kan de afstand tussen de tussenpalen verhoogd worden, waardoor een snellere en goedkopere installatie mogelijk wordt.


## Toepassingen

### Ursus:

Schapen  
Geiten  
Kippen  
Eenden  
Ganzen  
Ander kleinvee

### Ursus Heavy en Ursus Heavy AS:

Varkens  
Koeien  
Paarden...

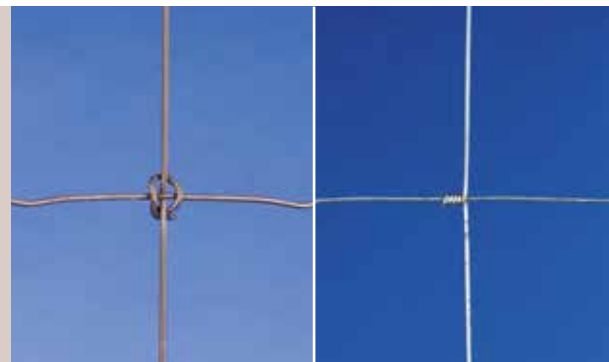


## Ursus



### Ursus Coating: Zincalu

Draaddiameter en treksterkte draad:

- Horizontale draden: Ø 1,90 mm - 700/900 N/mm<sup>2</sup>
- Verticale draden: Ø 1,90 mm - 400/550 N/mm<sup>2</sup>
- Neggedraad: Ø 2,45 mm - 650/850 N/mm<sup>2</sup>

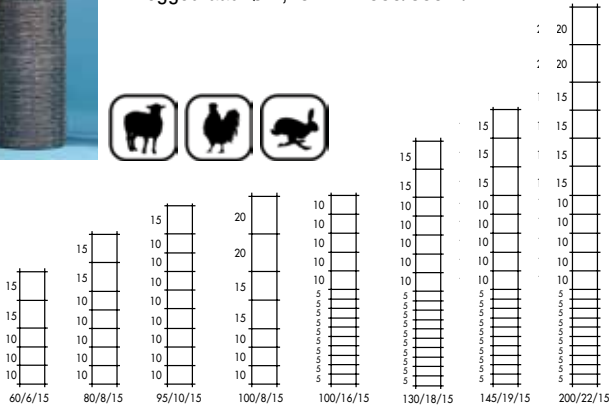

URSUS			
Rolhoogte cm	Aantal horizontale draden	Afstand tussen de verticale draden cm	Type
Rollen van 50 m			
60	6	15	60/6/15
80	8	15	80/8/15
95	10	15	95/10/15*
100	8	15	100/8/15
100	16	15	100/16/15
130	18	15	130/18/15
145	19	15	145/19/15
200	22	15	200/22/15

\* Enkel standaard verkrijgbaar in Nederland

## Ursus Heavy



### Ursus Heavy Coating: Zincalu Super

Draaddiameter en treksterkte draad:

- Horizontale draden: Ø 3,00 mm - 600/800 N/mm<sup>2</sup>
- Verticale draden: Ø 3,00 mm - 600/800 N/mm<sup>2</sup>
- Neggedraad: Ø 3,70 mm - 550/750 N/mm<sup>2</sup>
- Ursusknoop: Ø 3,00 mm - 400/550 N/mm<sup>2</sup>



URSUS HEAVY			
Rolhoogte cm	Aantal horizontale draden	Afstand tussen de verticale draden cm	Type
Rollen van 50 m			
80	8	15	80/8/15
100	6	15	100/6/15
100	10	15	100/10/15
120	7	15	120/7/15
120	11	15	120/11/15
140	12	15	140/12/15

## Ursus Heavy AS




### Ursus Heavy AS Coating: Zincalu Super

Draaddiameter en treksterkte draad:

- Horizontale draden: Ø 2,50 mm - 1150/1350 N/mm<sup>2</sup>
- Verticale draden: Ø 2,50 mm - 650/850 N/mm<sup>2</sup>
- Neggedraad: Ø 3,00 mm - 1050/1250 N/mm<sup>2</sup>
- Ursusknoop: Ø 3,00 mm - 400/550 N/mm<sup>2</sup>



URSUS HEAVY AS			
Rolhoogte cm	Aantal horizontale draden	Afstand tussen de verticale draden cm	Type
Rollen van 50 m			
180	14	15	180/14/15
200	15	15	200/15/15

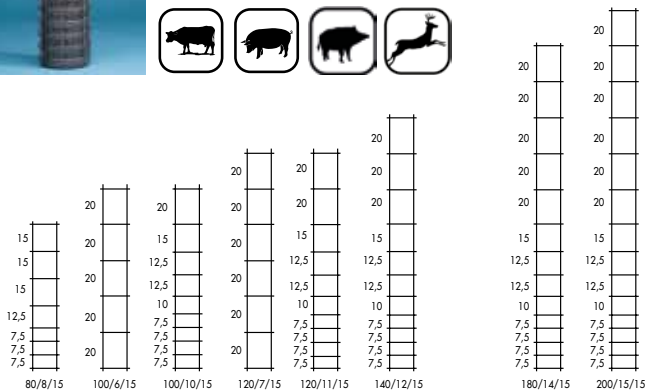

Ursus Heavy

Ursus Heavy AS



## Betafence NV

Sales Benelux  
 Blokkestraat 34b  
 B-8550 Zwevegem  
 BE: Tel.: +32 (0) 56 73 46 46  
 BE: Fax: +32 (0) 56 73 45 45  
 NL: Tel.: 0800 022 03 59  
 NL: Fax: 0800 022 77 45  
 info.benelux@betafence.com  
 www.betafence.be  
 www.betafence.nl

10/2014